

建設工事着工期労働災害防止運動実施要綱 (抜粋)

(運動期間 令和4年4月1日～6月30日)

厚生労働省北海道労働局

建設業における令和3年の労働災害発生状況は、令和4年1月末現在の速報値をみると死亡者数は、前年同期に比べ6人(42.9%)増加して20人となっています。また、死傷者数についても前年同期に比べ60人(6.9%)増加して928人となっており、第13次労働災害防止計画(5か年計画)の最終年度を迎えることから、さらなる労働災害防止対策の徹底が必要です。死亡災害における「事故の型」をみると、「墜落、転落」「激突され」が最も多くそれぞれ5人、「はさまれ、巻き込まれ」「高温、低温の物との接触」がそれぞれ2人、「転倒」「飛来、落下」「切れ、こすれ」「有害物等との接触」「交通事故(道路)」「その他」がそれぞれ1人となっています。

このような状況の下、労働災害の防止を図るためには建設工事現場が動き出す着工期に安全衛生管理体制の再確認や安全意識の定着を図ることが重要です。

このため、「『着工期』こそ、安全対策の「質」を決める時期」をスローガンに、建設工事着工期労働災害防止運動を展開します。

また、5月25日から5月31日までの「建設安全週間」は、各事業場の自主的な労働災害防止活動の活性化を図ることとします。

- 1 運動期間：令和4年4月1日～6月30日
- 2 主唱者：厚生労働省北海道労働局・各労働基準監督署(支署)
- 3 協賛者：建設業労働災害防止協会北海道支部、一般社団法人北海道建設業協会、一般社団法人日本建設業連合会北海道支部、建設産業専門団体北海道地区連合会、一般社団法人北海道建築工事業組合連合会、職業訓練法人札幌市建築業組合、一般社団法人日本ツーパイフォー建築協会北海道支部、一般社団法人プレハブ建築協会北海道支部、公益社団法人建設荷役車両安全技術協会北海道支部、建設工事発注者連絡協議会
- 4 実施者：建設業関係各事業場(工事現場)



- (1) 重点実施事項
- ア 現場管理を行う事業者における教育の実施
 - (ア) 元方事業者が実施すべき事項
 - 工事現場担当職員に対する教育(現場管理、作業計画、リスクアセスメント(以下「RA」という。))のたて方、関係請負人に対する教育援助の方法等)の実施
 - (イ) 工事現場担当職員が実施すべき事項
 - 関係請負人に対する教育及び指導援助(作業計画、RAのたて方、KYT、TBの方法等)
 - (ウ) 直接工事を請負う事業者
 - 自ら雇用する作業員に対する教育(就業制限業務、高所作業における措置、はしご等の正しい用具の使い方)の実施
 - イ 経営首脳者による安全パトロールの実施
 - ウ 現場における元方事業者による以下の統括安全衛生管理の徹底
 - (ア) 協議組織の設置・運営及び関係請負人の参加
 - (イ) 作業間の連絡・調整の確実な実施
 - (ウ) 作業場所の巡視の確実な実施
 - (エ) RA・KYT・B等の安全活動の実施
 - (オ) 工程計画及び機械・設備の配置計画の策定及び関係請負人が策定する作業計画への指導
 - エ 職長、作業主任者による安全衛生管理活動の促進
 - オ 運動期間中、特に、工事開始時期及びその後一定期間ごと並びに「建設安全週間」に、店社による安全パトロール、現場責任者による巡視・安全点検等の集中的な実施
 - カ 安全大会の実施、「建設工事着工期労働災害防止運動」シールの保護帽への貼付などによる作業者の安全意識の向上
- (2) 安全パトロール等の安全活動時における確認事項
- ア 墜落・転落災害防止対策
 - (ア) 開口部の養生、危険箇所の表示
 - (イ) 作業床の設置、手すり及び中さん等の設置
 - (ウ) 手すり先行工法等の「より安全な措置」の採用
 - (エ) 防網の設置、墜落制止用器具取付設備の設置
 - (オ) フルハーネス型墜落制止用器具の確実な着用
 - イ 重機災害防止対策
 - (ア) はしご等の使用時における安全ブロック等を使用した墜落防止措置の徹底
 - (イ) 作業主任者の選任、職務の励行
 - ウ 移動式クレーン
 - (ア) 作業計画の策定(作業方法、転倒防止、労働者の配置及び指揮の系統)
 - (イ) 過負荷の制限
 - (ウ) アウトリガーの最大張出
 - (エ) 適正な玉掛用具の使用
 - (オ) 安全装置の有効使用
 - (カ) 性能検査・定期自主検査の実施
 - エ 崩壊・倒壊災害防止対策
 - (ア) 土砂崩壊
 - a 安定勾配の確保又は土止支保工の設置
 - b 作業開始前の地山の点検
 - c 作業主任者の選任、職務の励行
 - d 作業手順に基づく安全作業
 - e 現場責任者による巡視・点検の励行
 - f 構築物・仮設物の倒壊
 - オ 交通労働災害防止対策
 - (ア) 路面状況にあった安全な速度での走行
 - (イ) 工事現場における第三者車両からの危害防止措置
 - (ウ) 交通労働災害防止のためのガイドラインの遵守
 - (エ) 交通ヒヤリマップを作成し、安全運転等の教育に活用
 - (オ) 運転者の負担軽減等の過労運転の防止対策

建設工事着工期労働災害防止運動

～「着工期」こそ、安全対策の「質」を決める時期～

STOP!労働災害 運動期間：令和4年4月1日～6月30日

建設業の月別労働災害発生件数の推移 過去10年(平成23年～令和2年)の各月計

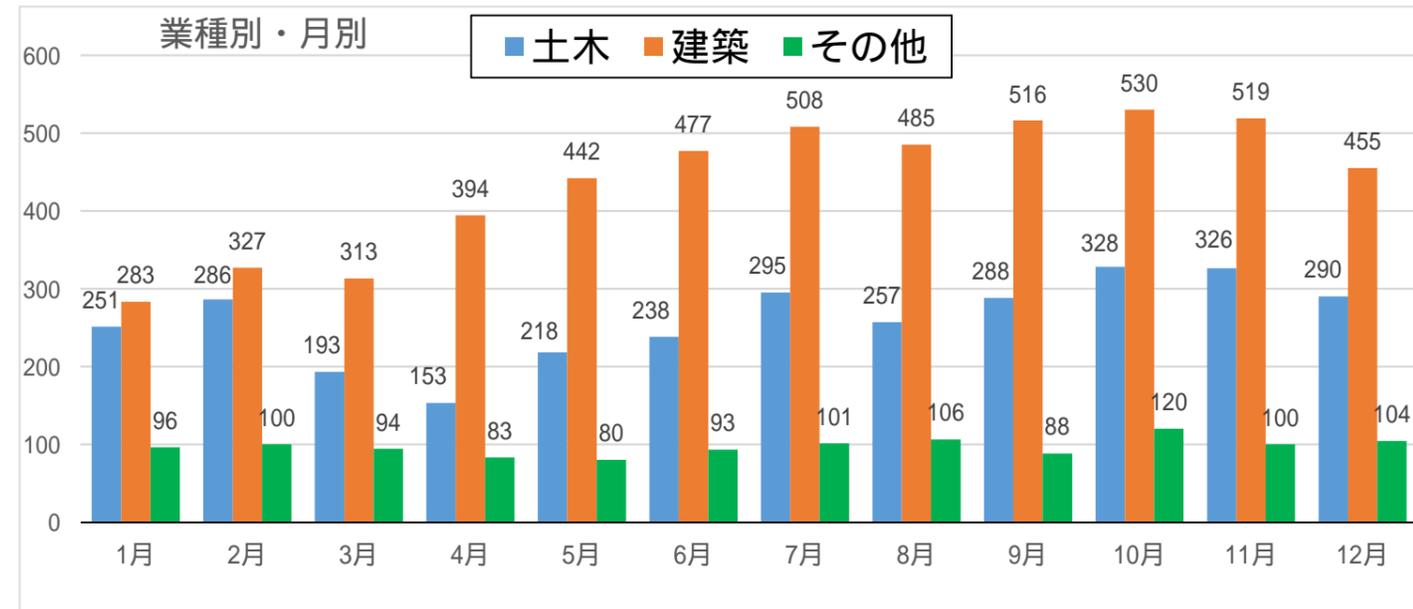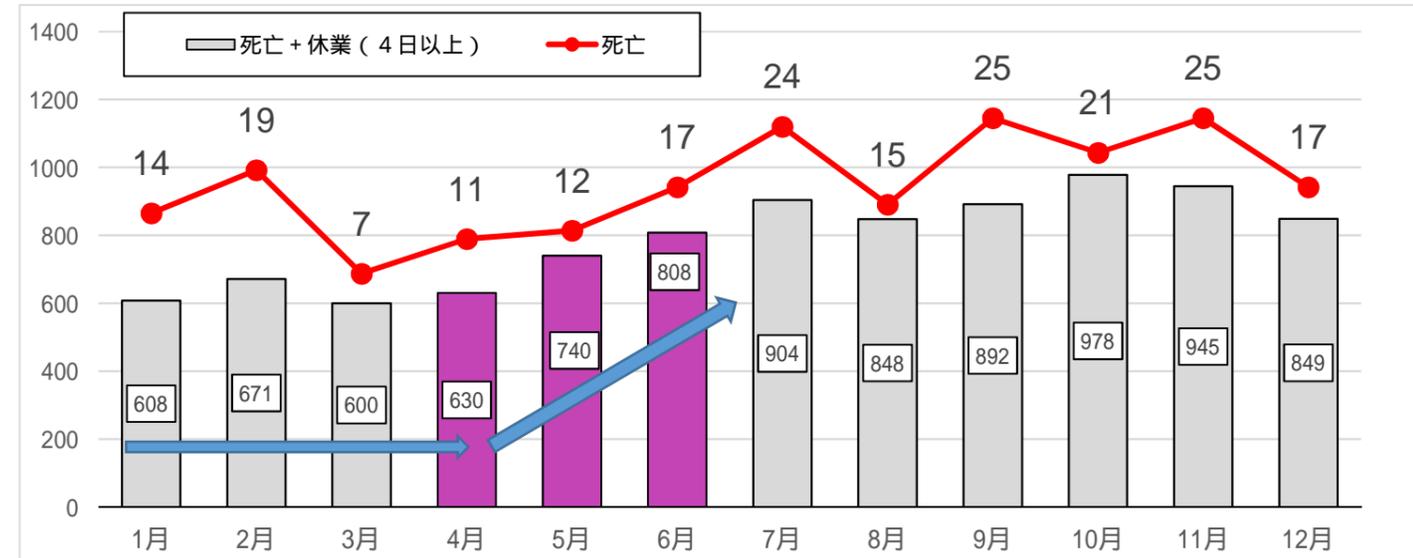

建設工事現場が動き出す4月～6月の「着工期」こそ、安全対策の「質」を決める時期です。

安全衛生教育の充実、安全衛生管理体制の再確認及び安全意識の定着を最重点として「建設工事着工期労働災害防止運動」を展開します。

特に、5月25日から5月31日までを「建設安全週間」と定め、各事業場の自主的な労働災害防止活動の一層の促進を図ることとします。

建設工事着工期労働災害防止



STOP！労働災害

運動期間 令和4年4月1日～6月30日

各種安全衛生教育を確実に実施しましょう（店社、現場、協力会社としてR A ・ K Y T ・ T B 等）。

新規入場、配置替、能力向上教育等を確実に実施しましょう。

移動式クレーンや車両系建設機械等は、リスクアセスメントの評価に基づく作業計画を作成しましょう。

職長・作業主任者による適切な作業指揮を実施しましょう。

足場、はしご等からの墜落・転落災害防止措置を確実に行いましょう。

高所作業時に、フルハーネス型墜落制止用器具を使用しましょう。



建設工事現場に入場する方は、保護帽に着工期運動のシールを貼り、全員参加で運動の機運を醸成させましょう。



北海道労働局ホームページ
「建設工事着工期労働災害防止運動」のリンク



北海道労働局・労働基準監督署(支署)

[工事事務所などに掲示しましょう]